





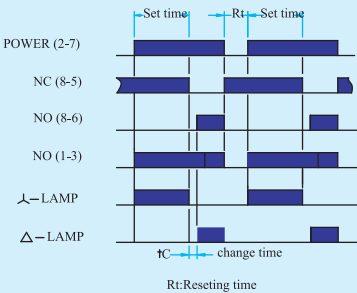
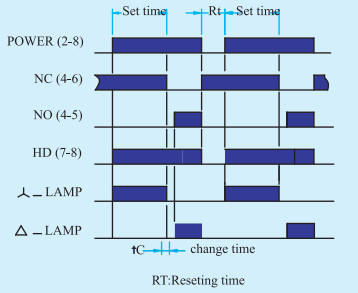


STAR DELTA TIMER 馬達啟動限時繼電器

SPECIFICATION 規格		TRD-N	TRD-NT	TRDD-N	TRDD-NT
Model 型號					
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D			
Time Range 時間範圍		30Sec, 60Sec Standard change time : 0.1Sec		99Sec Standard change time : 0.1Sec	
Supply Voltage 額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz			
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載			
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max			
Consumed Power 消耗功率		2VA			
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C			
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH			
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times			
	Electrical 電氣	2×10 ⁵ times			
Weight 重量		210g			
Connection 接線圖		<p>□-N 限時1C, 瞬時1C</p> 		<p>□-NT 限時1C, 瞬時1C</p> 	
Timing Chart 時序圖		 <p>Rt:Resetting time</p>		 <p>Rt:Resetting time</p>	