



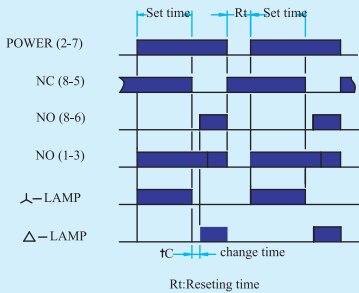


STAR DELTA DIGITAL TIMER 馬達啟動數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		BRD2-N	BRD2-Y	BRD3
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D	50H*40W*57.5D
Time Range 時間範圍		Sec : .99, 9.9, 99 Min : 9.9, 99 Standard change time : 0.1Sec		
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max		
Consumed Power 消耗功率		3VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~ +55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times		
	Electrical 電氣	10 ⁵ times		
Weight 重量		162g		
Connection 接線圖		<p>限時1C, 瞬時1C</p> 		
Timing Chart 時序圖		 <p>POWER (2-7) NC (8-5) NO (8-6) NO (1-3) ┘-LAMP △-LAMP</p> <p>tC: change time Rt: Resetting time</p>		